















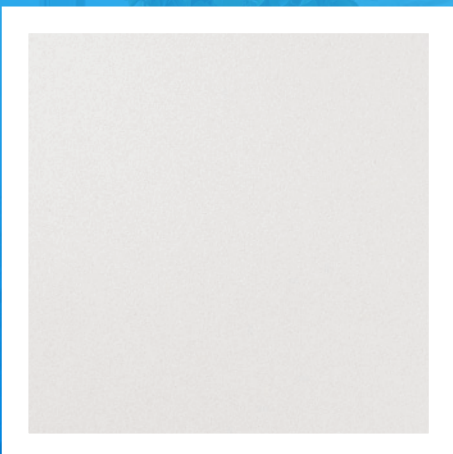















ARMSTRONG PERLA OP 0.95

- Plošče Armstrong PERLA OP 0.95 imajo gladko belo laminirano površino in nudijo odlično A razred zvočno absorpcijo. Plošče imajo bronasti certifikat C2C.
- Odlična zvočna absorpcija (0.95 α_w)
- Dobra svetlobna odbojnost (85 %)
- ISO 5
- Zelo primerno za odprte pisarne (klicni centri, knjižnice, kavarne, avle...)



ARMSTRONG PERLA OP 0.95

Oblike robov Drugi robovi po povpraševanju		Board 	Tegular 24 	Tegular 15/90 	SL2 			
Debelina (mm)		15 - 19	15	15	19			
Dimenzije (mm) Druge dimenzije po povpraševanju		600 x 600 675 x 675 1200 x 600 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	600 x 600 675 x 675 1200 x 600	1500 x 300 1800 x 300			
Sistemi		Vidni sistem, snemljive plošče - sistem C Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, vidni ali skriti prečni profil - sistem I.3 Prosto vpeti sistemi, vidni ali zakriti nosilni profili - sistem F.3			Lamelne snemljive plošče - sistem I.3 Konstrukcija z vzporednim bandrastrom, lamelne snemljive plošče - sistem I.2 Prosto vpeti sistem z zakritimi nosilnimi profili, snemljive plošče - sistem F.2			
Teža		2.4 - 3.3 kg / m ²						
Barva		Bela						
Absorpcija zvoka		EN ISO 354 $\alpha_w = 0.95$ skladno z EN ISO 11654 - Class A						
		Frekvenca f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p Board, Tegular	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
		SL2	0.55	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
		NRC = 0.90 skladno z ASTM C 423						
Vzdolžna zvočna izolativnost		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 25$ dB skladno z EN ISO 717-1						
Zvočna izolativnost		EN ISO 10140-2 $R_w = 12$ dB (15 mm) skladno z EN ISO 717-1						
Stopnja požarne odpornosti		Euroclass A2-s1, d0 skladno z EN 13501-1		RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) skladno z FZ 123				
Odboj svetlobe		85%						
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0.040$ W/mk skladno z EN 12667						
Odpornost proti vlagi		95% RH						
Klasifikacija čistega prostora		ISO 5 skladno z EN ISO 14644-1						
Kakovost zraka		 A+	 E1 EN 13964					
Čiščenje								
Trajnost	 EN ISO 14021	 BIODISSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex G	 CREATED cradle to cradle	44 - 66%				

Razpoložljivost izdelkov se lahko razlikuje od države do države. Za več informacij se obrnite na lokalnega prodajnega predstavnika. Dodatne in pravne informacije najdete na naši spletni strani.